
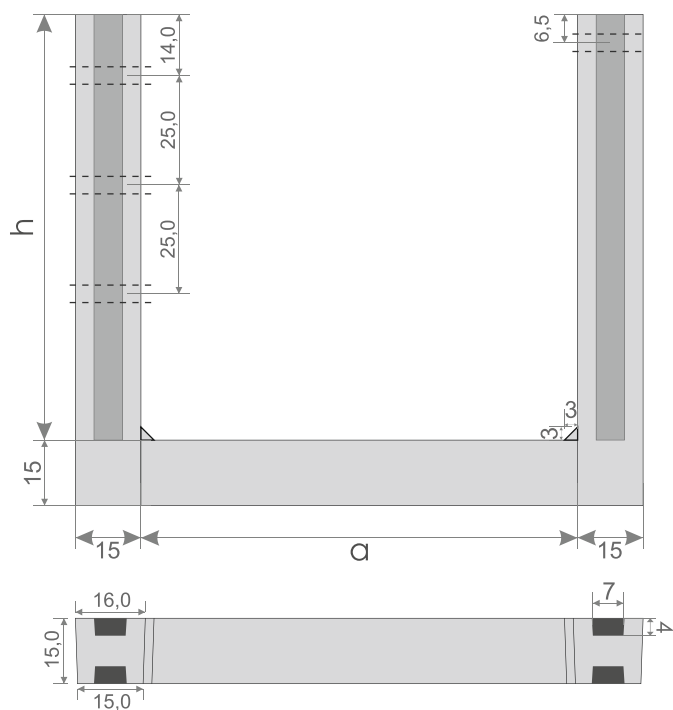



Ramy Kanałowe

Symbol	Wymiary [cm]		Ciężar [kg]	Uwagi	Obciążenie niszczące [T]*	Moment zginający niszczący [kNm]*	 Zalecany dobór płyt kanałowych
	a	h					
Ra	100	97,5	150	3 rzędy półek kablowych	1,0	500	P1aM (trzy żebra)
R0a	100	64,5	121	2 rzędy półek kablowych	1,5	500	P1aM lub P1a
R1a	60	64,5	100	2 rzędy półek kablowych	1,5	500	P1aM lub P1a
R2a	60	97,5	115	3 rzędy półek kablowych	1,0	500	P1aM (trzy żebra)


Ramy z otworami kwadratowymi




Ramy z otworami owalnymi

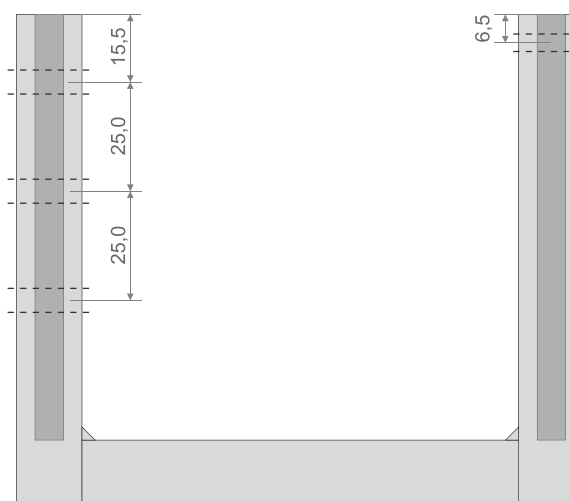

Otwór kwadratowy



Otwór owalny



Tolerancja wymiarowa: +/- 3mm

*Siłę przyłożono w środku ramienia

① Warunki gwarancyjne, dokumentacje techniczne oraz instrukcje montażu do pobrania ze strony www.malro.eu.