



Symbol	Wymiary [cm]		Ciężar [kg]
	a	b	
PK-1	79,5	50	109
PK-2	59,5	50	92
PK-3	29,5	50	48
PK-4 ze ścianką końcową	29,5	50	64
PK-7	39,5	50	65

Symbol	Wymiary [cm]		Ciężar [kg]
	a	b	
PK-5 przykrywa	29	48	22
PK-6 przykrywa	39	48	28

Elementy kanału PK-1, PK-2, PK-3 i PK-7

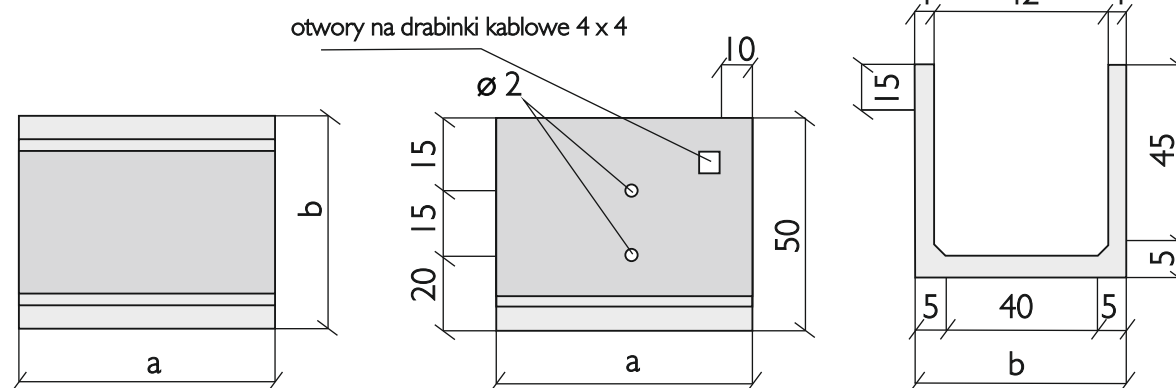

Przykrywy kanału PK-5 i PK-6

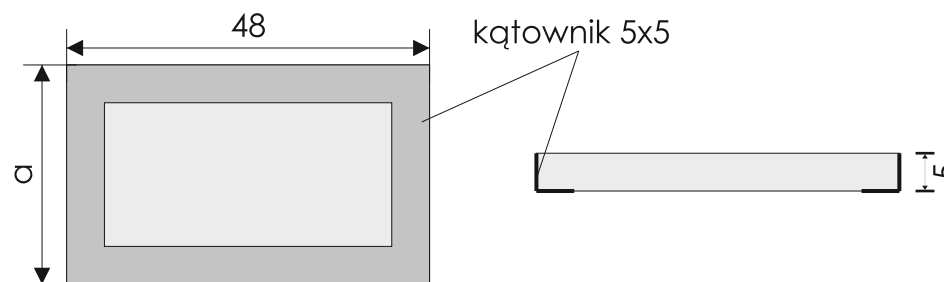

Zastosowanie

- Zabezpieczenie sieci połączeń kablowych wewnątrz budynków (np. energetyka, telekomunikacja, kolejnictwo) przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych (m.in. obciążenia ruchu pieszego).
- Ochrona sieci połączeń kablowych wewnętrznych przed oddziaływaniem czynników geodezyjnych.